


Hausanschluss

Hausanschluss Nahwärmenetz Anderlingen

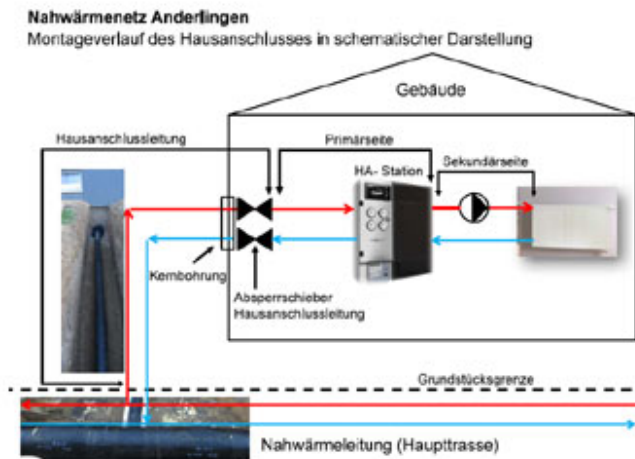

Quelle:

Informationsveranstaltung BED
Anderlingen 29.09.2015 Folie 16

Das Nahwärmenetz wird, abzweigend von einem größeren Hauptrohr (Haupttrasse), welches im öffentlichen Seitenraum oder auf privaten Grundstücken verlegt wird, durch ein dünnes Nahwärmerohr mit einem Vor- und Rücklauf bis in Ihren Heizungsraum oder -keller gelegt und endet in einer Nahwärmeübergabestation.

Da die Hausanschlussleitungen auf einer Tiefe von einem Meter verlegt werden, wird in den meisten Fällen eine Kernbohrung durch die Sohlplatte oder Kellerwand notwendig sein. Die mit diesen Arbeiten beauftragte Tiefbaufirma (Baltuttis & Klatte Tiefbau GmbH & Co. oHG) wird für eine dauerhafte und sichere Abdichtung der Kernbohrung Sorge tragen.